



PRODUKTY TEAIS

DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ I TYNKOWANIA

KLEJ DO MONTAŻU PŁYT I WKLEJANIA SIATKI

APOIS

Klej na bazie cementu, który po wymieszaniu z wodą tworzy bardzo skuteczną zaprawę klejącą do montażu płyt ze styropianu (EPS) lub ze styroduru (XPS) lub wełny mineralnej na ścianach betonowych lub murowanych z ceramiki albo cegieł, a także na tynkach, zaprawach, hydroizolacjach lub wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest izolacja termiczna. Przeznaczony również do wklejania siatki wzmacniającej z włókna szklanego na płyty docieplające. Dostępny w białym lub szarym kolorze.



SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE



IMPRILAIS

Specjalny wodorozcieńczalny produkt gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic oraz specjalnych dodatków, przeznaczony jest do gruntowania na nowe lub stare podłoża (należy je przygotować) w celu zapewnienia wysokiej przyczepności tynku syntetycznego RELAIS. Posiada właściwości hydroizolacyjne oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

RELAIS

Tynk na bazie żywic winylowych oraz frakcjonowanych wybiórczo wypełniaczy i specjalnych dodatków. RELAIS to akrylowy, strukturalny, bardzo dekoracyjny system powłokowy w postaci pasty układany pacą, do wnętrza i na zewnątrz stosowany jako tynk fasad, budynków, podwórek, klatek schodowych, szczególnie polecany dla naszych systemów dociepleń TEAIS TERM, dostępny o dwóch wymiarach kruszyw: Grubość F: ok. 1 mm, Grubość G: ok. 2 mm.






RELAIS SILOXANO

Masa na bazie siloksanowych żywic akrylowych i wypełniaczy kamiennych, posiadająca właściwości hydroizolacyjne, umożliwia ścianom oddychanie, przeznaczona do użytku w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Tynk o wysokim efekcie dekoracyjnym, dostępny o różnej wielkości cząstek i pozwala na wykonanie powierzchni fasad o różnych teksturach na wielu podłożach, takie jak zaprawy, betony, stare farby.

IMPRIMAIS

Specjalny kapilarny uszczelniacz akrylowy używany do przygotowanie nowych podłoży i układania wierzchnich warstw, ułatwia nanoszenie powłok i równocześnie zmniejsza ilość nakładanej farby (w przypadku malowania). Stosowany jako wchłaniący, uszczelniający podkład w celu przygotowania cementowych (lub gipsowych) powierzchni pod nowe powłoki.

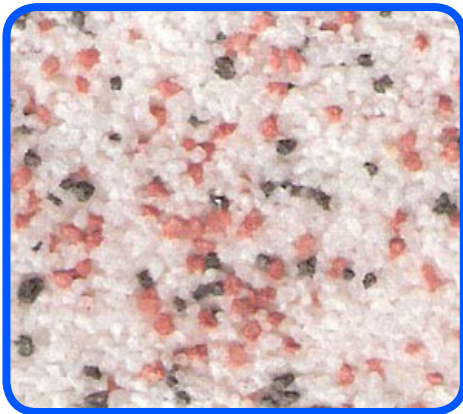

GRAIS

Wyjątkowo estetyczny tynk na bazie żywic tworzyw sztucznych i marmurowych ziaren, układany pacą w warstwie o grubości około 2 mm. Powłoka dekoracyjna GRAIS może być stosowana na pionowe ściany i powierzchnie poziome, także na zewnątrz. Dostępna w wielu kolorach wg wzornika barw.

LASTOIS FH CV

Jednokomponentowy produkt hydroizolacyjny na bazie elastomerów żywic sztucznych, dodatków o wysokich właściwościach hydroizolacyjnych, odporna na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV, przeznaczony do wykonywania zewnętrznych izolacji przeciwwodnych lub jako wierzchnia, ostateczna barwna powłoka systemu dociepleń TEAIS TERM.



TYNKI NA PODŁOŻA BETONOWE LUB CERAMICZNE



REPOL

Specjalny tynk o doskonałej przyczepności do podłoża, nakładany na ściany lub sufity w dwóch warstwach, pierwsza REPOL-B o maksymalnej grubości 3 mm, a po jej związaniu druga REPOL-T o maksymalnej grubości 20 mm.

REPOIS P

Ciągła jednowarstwowa powłoka zawierająca specjalne wyselekcjonowane, naturalne kruszywa, układana w warstwie o grubości od 5 do 8 mm. Doskonale nadaje się do wykładania estetycznych, artystycznych elewacji na podłożu z cegieł lub betonu. Dostępne kolory wg wzornika.



REPOIS R

Sypki produkt na bazie cementu, który po zmieszaniu z wodą tworzy kolorowy tynk do wykonania estetycznych strukturalnych powierzchni elewacji. Jednowarstwowa zaprawa o strukturalnej fakturze układana na podłoża przy użyciu pacy i po okresie od 8 do 24 godzin, (w zależności od temperatury) następuje „obróbka” powierzchni przez zacieranie.



TEAIS POLONIA

Poznań, ul. Główna 6, tel. (+48) 500 080 735

www.teais.pl, wieslaw@teais.pl