

wpusty dachowe i balkonowe

pokrycia dachowe i akcesoria



HARPIE FHU Pośrednictwo Consulting Krzysztof Pamuła

www.loro.de

www.loro-x.pl

loro@harpyie.pl



informacja techniczna
i handlowa:

tel. 782 806 285

loro@harpyie.pl

adres firmy – str. 240

**zobacz także – str. 16, 62-63, 136,
146-147**

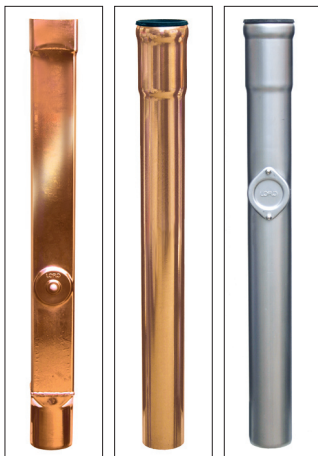

LORO-X – RURY SPUSTOWE I ODPLYWOWE DO ODWODNIENIA

System rur i kształtek przeznaczony do instalacji kanalizacji deszczowej, prowadzonych wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz do instalacji kanalizacji sanitarnej, która wymaga wyciszenia lub ocieplenia. Może być stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych, administracyjnych i handlowych oraz hotelach, restauracjach i halach sportowych. Rury charakteryzują się długą żywotnością, łatwością montażu, a także niezawodnością złącza kielichowego LORO-X (zaprojektowanego do pracy w systemach podciśnieniowych) i dzięki temu używane są w budownictwie, przemyśle stoczniowym i przemyśle offshore.

System wyróżnia się poza tym następującymi cechami:

- niewielki ciężar
- wysoka wytrzymałość
- niepalność
- odporność na mróz i wysoką temperaturę
- doskonała ochrona antykorozyjna DUPLEX
- szczelność po włożeniu (bez skręcania śrub, klejenia, lutowania lub spawania)
- niewrażliwość na wibracje
- kompletny asortyment rur i złązek.

Nazwa	RURY SPUSTOWE				
	okrągłe				
Rodzaj	z jedną mufą		z dwoma mufami		bez mufy
Materiał rur	miedź	stal nierdzewna	stal precyzyjna gatunku R33 ocynkowana metodą ogniową wewnątrz i na zewnątrz		
Średnica DN [mm]	70, 80, 100, 125, 150	80, 100, 125	32, 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200	40, 50, 70, 80, 100	250, 300
Długość rury [mm]	500-2000	1000	250-6000	250-3000	1000, 3000
Pozostałe elementy systemu	łuki, kolana, trójniki, złączki redukcyjne, odsadзки, syfony, obejmy zabezpieczające, korki zamykające, uszczelki, opaski rurowe				
Rodzaj połączeń	kielichowe z uszczelką wargową z elastomeru NBR lub SBR				
Współ. rozszerzalności liniowej [mm/(mK)]	0,017	0,016	0,0117		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]	290	500-750	310-410		
Wydłużenie przy zerwaniu A5 [%]	min. 4	min. 26-50	min. 28		
Odporność ogniowa	klasa A1 wg DIN 1986				
Normy	PN-EN 1253-1:2005				

Nazwa	RURY ODPLYWOWE				RURY ODPLYWOWE PREIZOLOWANE	
	okrągłe		kwadratowe		okrągłe	
Rodzaj	z jedną mufą					
	z otworem rewizyjnym		bez otworu rewizyjnego		z otworem rewizyjnym lub bez niego	
Materiał rur	stal nierdzewna		stal precyzyjna		miedź	
	stal precyzyjna, pianka PE					
Średnica DN/ wymiary [mm]	80, 100, 125	50, 70, 100, 125, 150	70, 80, 100, 125, 150	70/70, 100/100	100/100	50, 70, 80, 100, 125, 150
Długość rury [mm]	1000	500-3000	1000-2000	1000	500	150-4000
Pozostałe elementy systemu	łuki, kolana, trójniki, złączki redukcyjne, odsadзки, syfony, obejmy zabezpieczające, korki zamykające, uszczelki, opaski rurowe					
Rodzaj połączeń	kielichowe z uszczelką wargową z elastomeru NBR lub SBR					
Normy	PN-EN 1253-1:2005					

* średnica rury przewodowej/średnica rury osłonowej

POZOSTAŁE PRODUKTY wpusty dachowe DRAINJET i RAINSTAR; wpusty balkonowe i tarasowe serii: A, B, BE, E, F, FF, G, GF, H, HF, I, IK, J, K, V