



zobacz także – str. 18, 56–58, 114, 115, 125

**LISTWY MASKUJĄCE PRZYPODŁOGOWE I OBEJMY**

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

**SLF 2000** – uniwersalna listwa przypodłogowa wykonana z profilu z przyścienną uszczelką wargową, której zadaniem jest kompensacja nierówności ściany, profil ma wysoką odporność na uderzenia i występuje w jedenastu wzorach z odpowiednimi kształtami


**SLT 2000** – profil ma cechy SLF 2000 i jest wy-

posażony w taśmę przylepną do mocowania wykładziny


**SLL 2000** – listwa maskująca stosowana przy układaniu dodatkowego kanału kablowego (zalecane wymiary 30 x 30 mm) albo przy kładzeniu trzeciej rury

**SLF 28-2000** – listwa stosowana do maskowania rur średnicy do 28 mm. W przypadku tego profilu rezygnuje się z obejm narożnych, aby uzyskać maksymalną ilość miejsca w narożnikach


**SLHW** – listwa przypodłogowa z wytrzymałego tworzywa drzewnego, dostępna do wyboru w wersji naturalnej lub oklejanej fornirem

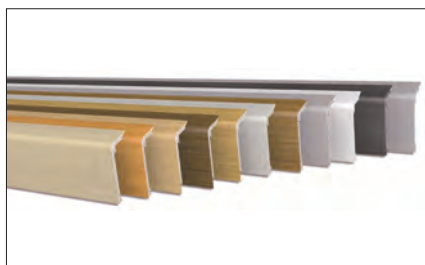

Kolorystyka listew w paletce – 11 kolorów

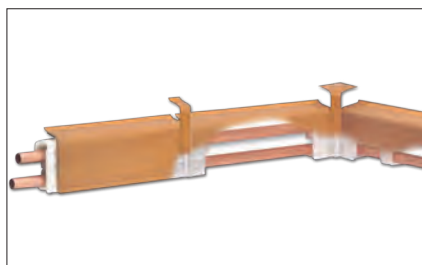


Poglądowy schemat montażu listew osłonowych

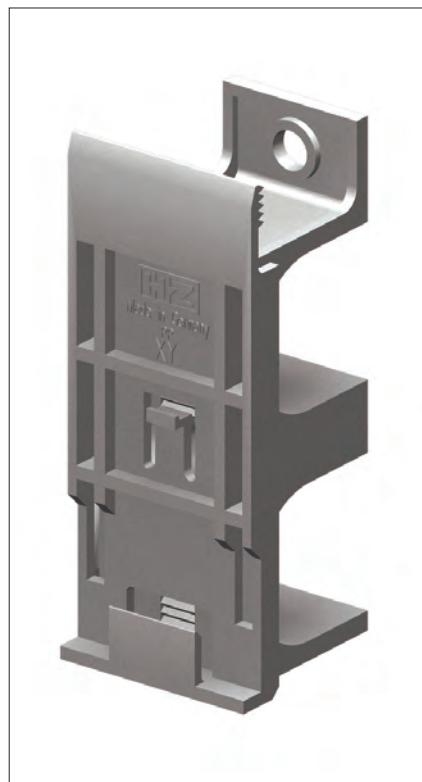

Obejma do montażu listwy SLF

Nazwa	Listwy maskujące przypodłogowe				
	SLF 2000	SLT 2000	SLL 2000	SLF 28-2000	SLHW
Długość [mm]	2000, 4000				
Wysokość [mm]	od 90 do 127				
Szerokość [mm]	od 39 do 46				
Materiał	tworzywo sztuczne				
Kolory	11 kolorów wg palety				
Ilość w opakowaniu [szt]	10 (dla obu długości)				
Typ obejmy	2150, 2250			2450	mocowanie śrubami lub wkrętami
Certyfikaty	ISO 9001:2000				

Nazwa	Obejmy do mocowania listew maskujących				
	Obejma 2450	Obejma 2150	Obejma 2250	Obejma 2151	Obejma 2152
Rodzaj	otwarta		zamknięta	otwarta do narożników	
Stosowanie	po ułożeniu rur		przed ułożeniem rur	po ułożeniu rur	
Przeznaczenie	do rur do Ø 28 mm	do rur do Ø 22 mm i systemów prasowanych do Ø 18 mm			
Mocowanie	dyble gwoździowe				
Funkcja	element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą				
Ilość w opakowaniu [szt]	40				
Certyfikaty	ISO 9001:2000				

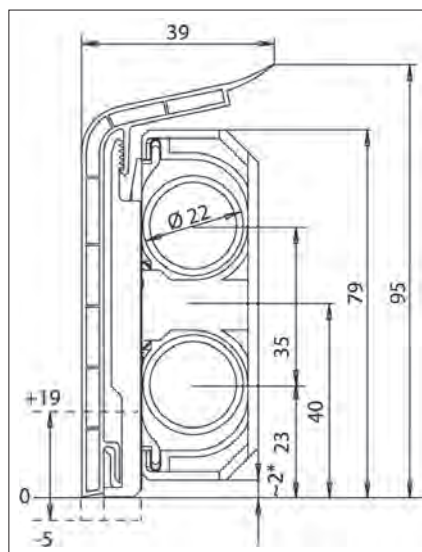

Przekrój montażu listwy SLF